



Att öppna motordriven garageport med nyckel.

Det är inte ofta det är strömavbrott. Men när det händer och man ska iväg till arbete eller dagis, då kan det bli stressigt om man inte vet hur garageporten öppnas manuellt.



En bra idé är att förvara både fjärrkontroll och garagenyckel tillsammans med bilnycklarna, så slipper du leta nyckel när det är ont om tid.



Överst på garageporten finns det ett lås



**Vrid nyckeln
medsols och
dra ut
låskolven**



**Gör ett lätt ryck i
snöret. Då frigör du
garageporten från
motorn**



**Sätt sedan tillbaka
låskolven och vrid moturs
med nyckeln.
Det ska gå att ta ur
nyckeln utan att låskolven
följer med.**



**Pressa
den
översta
sektionen
inåt**



**Ta tag i
underkanten
och dra
uppåt**




**Skjut upp
porten i sitt
översta
läge.**

**När garageporten är öppen kan du köra ut eller in din bil,
Stäng sedan garageporten genom att dra ner den.**

För att garageporten ska vara låst igen, gör om proceduren med att ta ut låskolven och gör ett ryck i snöret. Motorstyrningen hakar nu i igen. Garageporten är låst igen.

Min garagegranne har glömt att stänga sin garageport. Hur gör jag då?

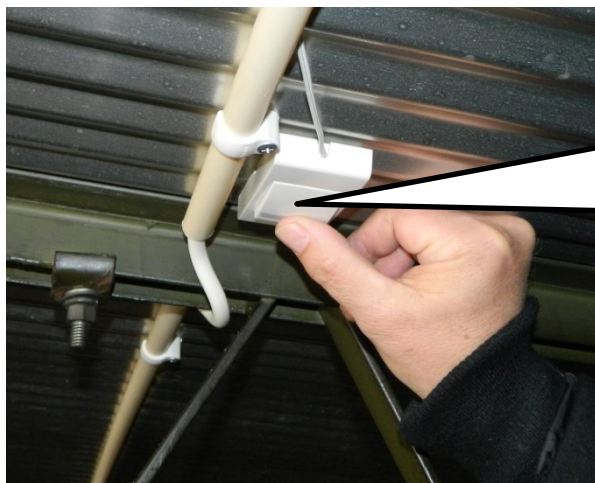


Tryck in knappen.
Garageporten går nu ner.
Var beredd på att gå ut ur garaget.
(du behöver inte springa)

Byta batteri i fjärrkontrollen

Ett tecken på att det är dags att byta batteri i fjärrkontrollen är att man måste gå närmare och närmare garageporten för att öppna den.



Börja med att ta bort nyckelringen

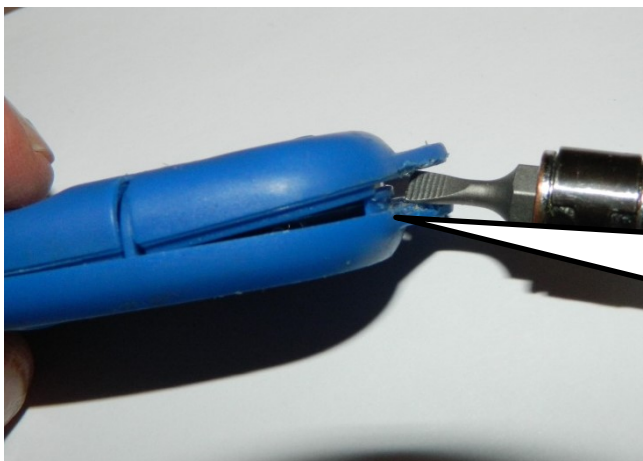

Bänd försiktigt upp locket med en fin mejsel



Nu kan du ta bort batteriet och ersätta med ett nytt.
Det ska vara typ CR2032





Enklaste sättet att få batteriet på plats är att lägga det i batterilocket med +sidan ner.

Kläm ihop och sätt tillbaka på nyckelringen igen.